


Simer 5

**FLACHABSAUGENDE
PUMPE**

JUNG-PUMPEN.DE



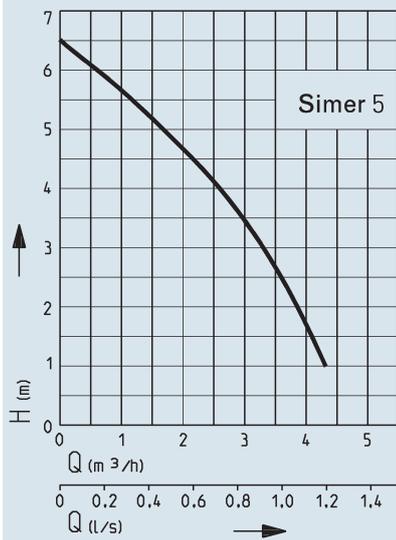

Wisch-Trocken mit der Simer Pumpe

IMMER DA, WO KEIN PUMPENSUMPF IN DER NÄHE IST

Die flachabsaugende Pumpe **Simer 5** punktet mit einer guten Förderleistung und ist der ideale Helfer beim Trockenlegen von Flachdächern oder Baugruben. Sie saugt problemlos unerwünschtes Wasser bis auf 2 mm Restwasserniveau ab. Bereits ab 5 mm Wasserstand beginnt die Pumpe zuverlässig zu fördern.

Besonderen Komfort bietet die Elektrodenschaltung **Simer Level Control**. Der Sensor wird in die Leitungseinführung integriert und schaltet die Pumpe ab ca. 7 mm Wasserstand automatisch ein. Pfützen oder Überschwemmungen werden umgehend und automatisch entfernt.

Mit der **Rückschlagklappe 1 1/4"** kann die Pumpe im mobilen Einsatz schnell abmontiert werden, ohne dass Restwasser aus dem Schlauch zurückläuft. Durch den abgestuften Schlauchanschluss können unterschiedliche Schlauchdurchmesser mit der Pumpe verbunden werden.

Ein Trockenlauf der Pumpe (Betrieb ohne Fördermedium) über einen Zeitraum von mehr als 20 Minuten ist unbedingt zu vermeiden!

Technische Daten:

- 230 V, 50 Hz, 190 W
- 10 m Anschlussleitung (auswechselbar) mit Stecker
- voll überflutbar, IP 68
- Rotorwelle aus Edelstahl
- integrierter Überlastungsschutz
- Gleitringdichtung
- robustes Aluminiumgehäuse
- Gewicht ca. 5,0 kg
- Schlauchanschluss 1/2", 3/4", 1" (13/19/25 mm)

• Artikelnummern Simer Pumpe:

- OD6601G-05
- OD6601CH-05 (CH Version)

• Zubehör:

- Rückschlagklappe 1 1/4" (Art.Nr. JP48845)
- Schnellkupplung 1 1/4" (Art. Nr. JP00327)
- Simer Level Control (Art. Nr. JP46884)

